


KNUTH **S 200**

Testa a dividere diretta

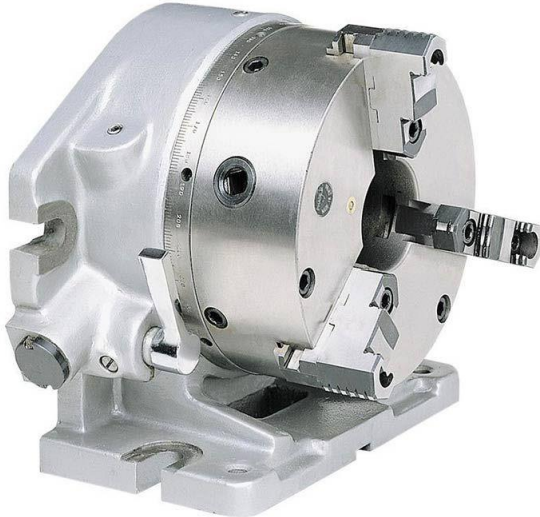

Specifiche tecniche

Area utile di lavoro	
Altezza punta	150 mm
Diam. autocentrante manuale a 3 griffe	210 mm
Divisioni	2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
Precisioni	
Concentr. mandr. in senso radiale	0,01 mm
Concentr. piastra di blocc. (assiale)	0,015 mm
Pianparallelismo piastra di bloccaggio/piastra base	0,02 mm
Ortogonalità delle piastre di bloccaggio	0,015/200 mm
Precisione di divisione	25 "
Dimensioni e peso	
Peso	59 kg

Dettagli

La testa a dividere diretta S 200 può essere fissata sia in orizzontale che in verticale. Grazie al dispositivo di indicizzazione, integrato nello stabile corpo in ghisa e protetto dello sporco, è possibile effettuare divisioni da 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24 in maniera precisa e costante. La scala graduata è posizionata sulla circonferenza ed è perfettamente leggibile e grazie al nonio consente una lettura di 360° di alta precisione. La testa viene fissata nella posizione prestabilita tramite l'apposita leva e il bloccaggio è a prova di torsione.

Dotazione standard

- 6 maschere di divisione
- autocentrante
- attrezzi di servizio